



# FRESH A-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:05

- Brett sortiment
- Färgade kåpor
- Flera dimensioner
- Tillbehörserie

## Fresh A-serien

Frånluftsfläktar av instickstyp för toalett, dusch- och tvättrum, samt andra utrymmen som är i behov av ventilation.



Specifikation		
Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
A100	Standard fläkt	291001
A100 P	Dragströmbrytare	291003
A100T	Timer, justerbar 1-25 min.	291005
A100 IR	Infraröd sensor med 15 min. eftergångstid	291007
A100 HT	Fukt & timer styrd. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80% RH justerbar timer 1-25 min.	291008
A100 HTP	Fuktstyrd, timer & dragströmbrytare. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80 % RH justerbar timer 1-25 min.	291009
A125	Standard fläkt	291201
A125 P	Dragströmbrytare	291203
A125 T	Timer, justerbar 1-25 min.	291205
A125 IR	Infraröd sensor med 15 min. eftergångstid	291207
A125 HT	Fukt & timer styrd. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80% RH justerbar timer 1-25 min.	291208
A125 HTP	Fuktstyrd, timer & dragströmbrytare. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80 % RH justerbar timer 1-25 min.	291209
A150	Standard fläkt	291501
A150 P	Dragströmbrytare	291503
A150 T	Timer, justerbar 1-25 min.	291505
A150 IR	Infraröd sensor med 15 min. eftergångstid	291507
A 150HT	Fukt & timer styrd. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80% RH justerbar timer 1-25 min.	291508
A 150HTP	Fuktstyrd, timer & dragströmbrytare. Fuktstyrningen justerbar mellan 60-80 % RH justerbar timer 1-25 min.	291509

Som extra tillbehör finns kåpor i färgerna: krom guld och borstad aluminium. Passar samtliga modeller utom IR och HTP.

Benämning	Till A100 Art. nr.	Till A125 Art. nr.	Till A150 Art. nr.
Kåpa krom	291017	291217	291517
Kåpa guld	291018	291218	291518
Kåpa borstad aluminium	291019	291219	291519

Tillbehör till dessa fläktar finns sist under denna flik (flik 6) "Tillbehör fläktar".



# FRESH A-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:06

## Fresh A-serien

Våtrumsfläktar av instickstyp för badrum, toalett och andra utrymmen som behöver frånluft.

Fläktarna finns i dimension  $\varnothing 100$ ,  $\varnothing 125$  och  $\varnothing 150$  mm samt med sex olika funktioner. Samtliga modeller har sintrade bronslager som ger lång livslängd och gör att man kan montera fläkten horisontellt i vägg eller vertikalt i tak. Som extra tillbehör finns kåpor i färgerna: borstad aluminium, krom och guld. Passar samtliga modeller utom IR och HTP.

## Modeller/funktion

### A100/125/150

Grundmodell utan styrning, styrs externt med t ex brytare.

### A100 P/125 P/150 P

Denna typ är försedd med dragströmbrytare för enkel reglering till och från.

### A100 T/125 T/150 T

Timerfläkt med justerbar eftergångstid 1 - 25 minuter. Fläkten startar när belysningen (eller separat brytare) slås till. Den inställda eftergångstiden startas när belysningen slås ifrån.

### A100 IR/1-25 min IR/150 IR

Timerfläkt med rörelsesensor. Efter påverkad sensor går fläkten inställd tid.

### A100 HT/1-25 min HT/150 HT

Fläkt försedd med timer och fuktstyrning. Med timern fås en eftergångstid, justerbar 1 - 25 minuter. Fläkten startar när belysningen (eller separat brytare) slås till. Den inställda eftergångstiden startas när belysningen slås ifrån. Fuktstyrningen startar fläkten när den relativa fuktigheten i rummet överskrider inställt värde. Justerbar mellan 60-80% RH.

### A 100 HTP/125 HTP/150 HTP



Fläkt med funktion samma som "HT", kompletterad med ett dragsnöre för igångtriggning av timern. Detta ger ett mer flexibelt handhavande, och man kan välja bort inkopplingen med belysningen.

## Tekniska data Fresh A-serie

Modell (serie)	A100	A125	A150
Kapacitet l/s	26	49	69
$\text{m}^3/\text{h}$ (friblåsande)	94	177	248
Ljudnivå dB(A) (1m)	38,8	47,1	48,9
Effekt W	15	25	33
Vikt kg	0,6	0,7	0,8
Spänning: ~220 V 50 Hz S-märkta, CE-märkta, IP44			
Material samtliga: konstruktionsplast			

## Mått Fresh A-serie (mm)

Modell (serie)	A100	A125	A150
A (#)	141	171	201
B	38	35	44
C	58	64	61
D ( $\varnothing$ )	99	124	149
Material samtliga: konstruktionsplast			

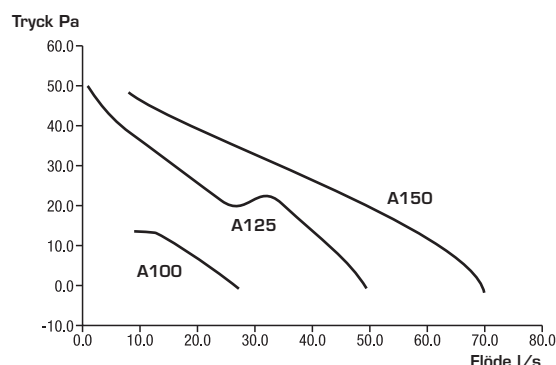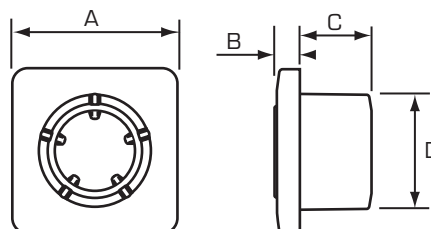

FRESH AB  
Box 7  
360 32 GEMLA  
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00  
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se