


FRESH D-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:07



- Brett sortiment
- Flera dimensioner
- Tillbehörserie
- God tryckförmåga

Fresh D-serien

Kanalfläktar för toalett, dusch- och tvättrum, samt andra utrymmen som är i behov av ventilation.



Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
D100	Standard fläkt	291011
D100T	Timer, justerbar 1-25 min	291012
D125	Standard fläkt	291211
D125 T	Timer, justerbar 1-25 min	291212
D150	Standard fläkt	291511
D150 T	Timer, justerbar 1-25 min	291512

Tillbehör till dessa fläktar finns sist under denna flik (flik 6) "Tillbehör fläktar".

FRESH D-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:08

Fresh D-serien

Kanalfläktar för badrum, toalett och andra utrymmen som behöver frånluft.

Fläktarna finns i dimension $\varnothing 100$, $\varnothing 125$ och $\varnothing 150$ mm med två olika funktioner, standard och timer.

Samtliga modeller har sintrade bronslager som ger lång livslängd och gör att man kan montera fläkten horisontellt i vägg eller vertikalt i tak.

Modeller/funktion

D100/125/150


Grundmodell utan styrning, styrs externt med t ex brytare.

D100 T/125 T/150 T

Timerfläkt med justerbar eftergångstid 1 - 25 minuter. Fläkten startar när belysningen (eller separat brytare) slås till. Den inställda eftergångstiden startas när belysningen slås ifrån.

Tekniska data Fresh D-serie


Modell (serie)	D100	D125	D150
Kapacitet l/s m ³ /h (friblasande)	17 58	31 112	62 224
Ljudnivå dBA (1m)			
Effekt W	15	25	33
Vikt kg	0,5	0,7	0,7
Spänning: ~220 V 50 Hz S-märkta, CE-märkta, IP44			
Material samtliga: konstruktionsplast			

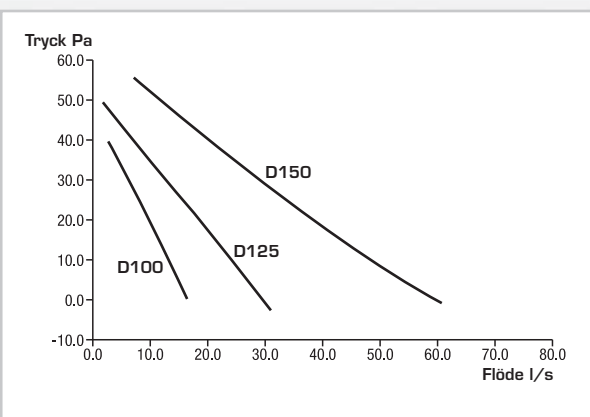

Mått Fresh D-serie (mm)

Modell (serie)	D100	D125	D150
A	100	129	123
B	130	155	180
C	58,5	71	84
D (\varnothing)	99	124	149

Material samtliga: konstruktionsplast

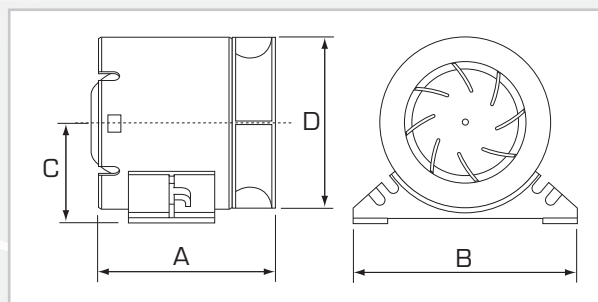

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se